

SST-001

超音波ヒートシール検査器

NEW



非接触・ハイスピードシール検査


- 1,000mm/secの超高速対応
- 測定データを数値化しNG判定
- 小型検査ヘッドで既存ラインへの組み込み可能
- 最小検出欠陥サイズ：幅1mm

用途例

パウチ熱ヒートシール部の欠陥検査




外形寸法

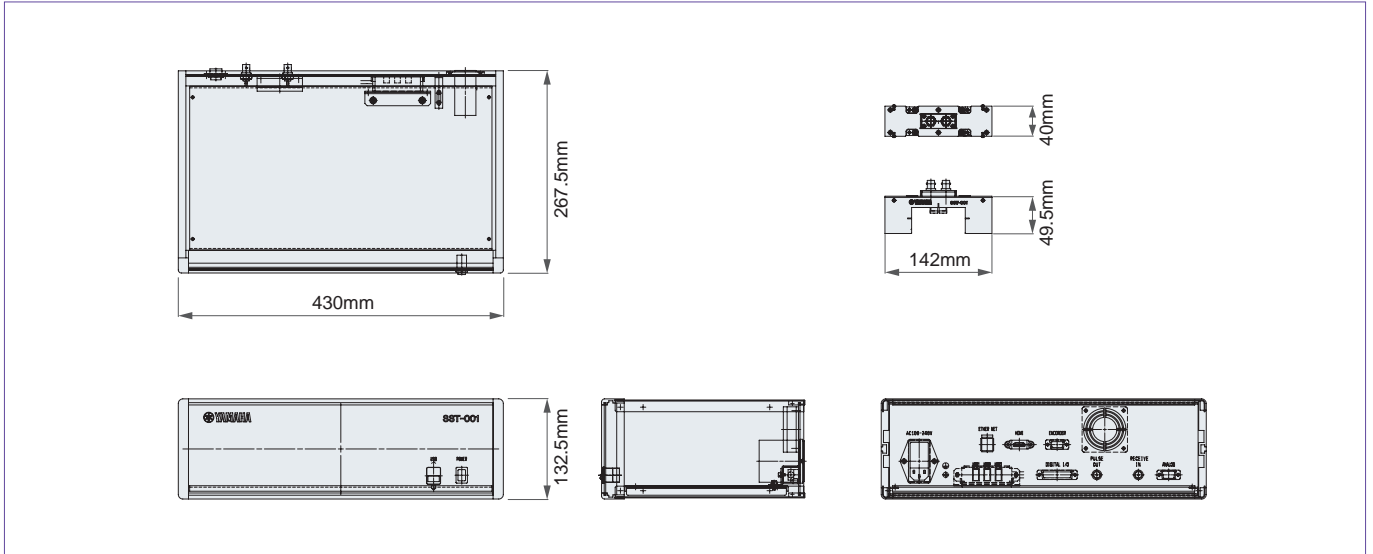

製品仕様

製品構成	超音波スキャンユニット 1セット ・小型センサヘッド ・プローブホルダ ・プローブ(送信1個 受信1個で1セット) ・超音波パルサーレシーバ ・制御用PC 周辺装置 1セット ディスプレイ、キーボード、マウス 各1個
測定範囲	1mm
スキャンスピード	駆動部無し(ラインスピード1000mm/sec対応)
制御PC	PCは装置本体内蔵、ディスプレイは別置き OS : Windows 7 入力 : 無線式キーボード・マウス 表示 : 液晶パネルディスプレイ(HDMI接続)
データ保存	SSD
言語	文書 : 日本語 OS : 英語
電源	単相AC100~220V、50/60Hz、0.5kVA
重量	センサヘッド約0.1kg、コントロールボックス約8kg
使用環境	温度5~40°C、結露無きこと

※ 本カタログに記載の内容は、予告なく変更する場合があります。
 ※ お客様の使用用途に合わせた改造も可能です。詳細は弊社までお問い合わせください。



ヤマハファインテック株式会社

FA事業部 営業部

〒435-8568 静岡県浜松市南区青屋町283
 TEL 053-467-3601 FAX 053-467-3613

URL : <http://www.yamahafinotech.co.jp/>